




REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0	CREATED DRAWING	2020/09/16	ZHG
A1	更改外壳	2020/11/21	ZHG

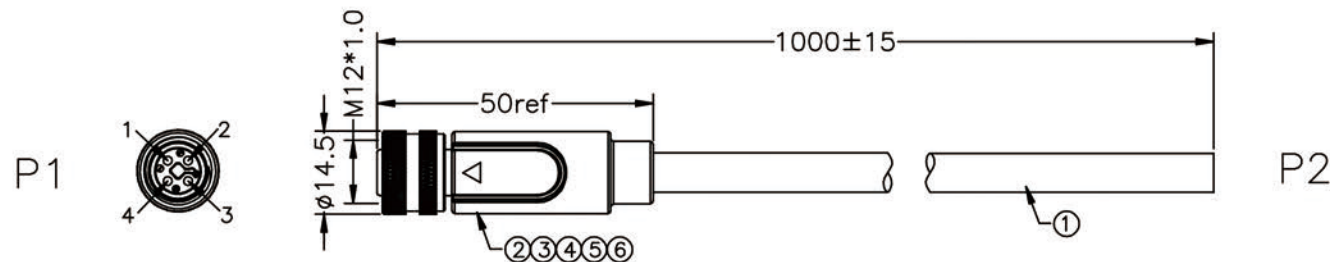

端子铆压高度示意图

单条包装图示:

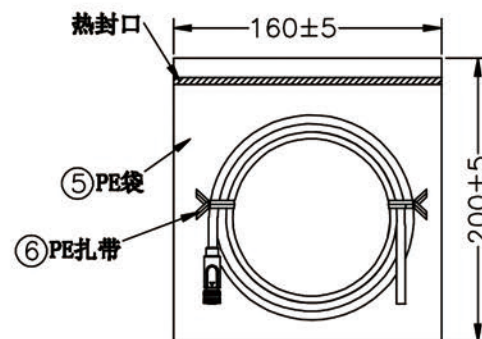

注: 包装图尺寸仅供参考, 包装时请根据实际情况选择合适尺寸

接线表

P1	颜色	P2
1	棕	OPEN
2	白	
3	蓝	
4	黑	

说明:

1. 测试条件

导通阻抗: 5Ω MAX

绝缘阻抗: $10M\Omega$ MIN

电 压: DC 300V/0.1S

2. 所有材料都符合RoHS标准。

3. 防护等级: P1 端: IP67

4. 100%开/短路测试或客户特殊要求测试

5. 模具编号: 外模SGW01144/ 内模SGN01002



SIGNAL [®] Shenzhen Signal Electronics co.,Ltd	TITLE M12 T CODING 4P/M TO OPEN PUR CABLE	
	SGN NO	120604-06-003
DRAWN BY	DATE	REV.
CHECKED BY	DATE	DWG NO
CHECKED BY	DATE	CUSTOMER
APPROVED BY	DATE	PXPTPU12FBF04TCL010PUR
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SIGNAL COMPANY. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SIGNAL COMPANY IS PROHIBITED.		A1
TOLERANCES ARE:		THIRD ANGLE PROJECTION
DECIMALES	ANGLES	SIZE: A4
.x ±0.5	x' ±2.0'	UNITS: mm
.xx ±0.20	.x' ±1.0'	SCALE: 1:1
		SHEET: 1 OF 1