

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0	CREATED DRAWING	2018/12/24	ZZJ
A1	更改模具编号	2021/03/31	WANG
A2	增加包材	2024/05/05	J.TANG

说明: OPEN

1.测试条件

导通阻抗: 5Ω MAX

绝缘阻抗: 10MΩ MIN

电压: DC 300V/0.1S

2.所有材料都符合RoHS标准.



3.防护等级: 连接器IP67

4.100%开/短路测试




5.模具编号: SGN01230/SGW01229

6.成型内模前需打胶, 胶需全部覆盖锡点即可.

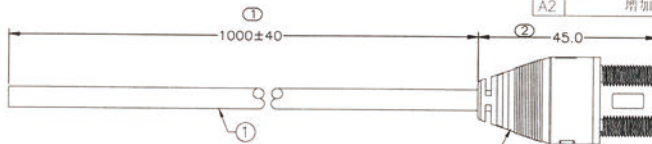


7 6 5 4 3 2

13/16"-28UN



每10PCS产品装入1 PE袋中

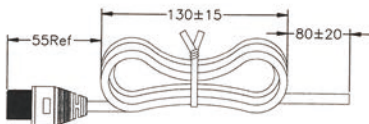

注: 标签内容具体要求详见610客户包装要求

接线表



PAIR	COLOR	P1
XX	红色	1
	白色	2
	绿色	3
	黑色	4
	编织	外壳

SIGNAL

Shenzhen Signal Electronics Co., LTD

DRAWN BY	陈余	DATE	2024.5.9
CHECKED BY	陈余	DATE	2024.5.9
APPROVED BY	陈余	DATE	2024.5.9
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SIGNAL COMPANY. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SIGNAL COMPANY IS PROHIBITED.			

TITLE				USB A F TO OPEN PVC USB2.0 CABLE	
SGN NO		940104-06-001		REV	
DWG NO		SGN01015-640		A2	
CUSTOMER		A-KAB-USBA-FS-1M			
TOLERANCES ARE:		THIRD ANGLE PROJECTION			
DECIMALS		ANGLES		SIZE: A4	
.X ±0.5		X' ±2.0		UNITS: mm	
.XX ±0.20		X' ±1.0		SCALE: F	
				SHEET: 1 OF 1	

ITEM

SPECIFICATION

Q'TY UNIT

Web: <http://www.sz-signal.com/>

E-mail: sales@sz-signal.com